




PERFORMANS TABLOSU جداول الأداء / PERFORMANCE TABLE	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة									
					l/s	0	8.3	10	11.9	14.2	16.1	18.1	20	21.1
					l/m	0	498	600	714	852	966	1086	1200	1266
					m³/h	0	30	36	43	51	58	65	72	76
	Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطولي (m)	Inch	kW	HP	YSP SS 6060/1	15	12	11	10	9	9	8	6	5
4"-5"-6"		4	5.5	30		23	22	20	19	17	15	12	10	
4"-5"-6"		5.5	7.5	44		35	33	31	28	26	23	19	15	
4"-5"-6"		7.5	10	59		47	44	41	38	35	31	25	20	
5"-6"		9.3	12.5	74		59	55	51	47	43	38	31	25	
5"-6"		11	15	89		70	66	61	56	52	46	37	30	
5"-6"		13	17.5	104		82	77	72	66	60	53	43	35	
5"-6"		15	20	118		94	88	82	75	69	61	49	40	
6"		18.5	25	133		105	99	92	85	78	69	56	45	
6"		18.5	25	148		117	110	102	94	86	76	62	50	
6"-7"		22	30	163		129	121	113	103	95	84	68	55	
6"-7"		22	30	178		140	132	123	113	104	92	74	60	
6"-7"		26.5	35	192		152	143	133	122	112	99	80	65	
6"-7"		26.5	35	207		164	154	143	132	121	107	86	70	
6"-7"-8"		30	40	222		176	165	153	141	129	114	93	75	

TEKNİK ÖLÇÜLER الأبعاد الفنية / TECHNICAL DIMENSIONS	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد (mm)					AĞIRLIK / WEIGHT / الوزن (kg)		
		kW	HP	LP	LM	L	ØM	ØP	MOTOR المحرك	POMPA PUMP المضخة	TOPLAM TOTAL الكلي
	YSP SS 6060/1	2.2	3	382	471	853	95	144	13.9	7	20.9
	YSP SS 6060/2	4	5.5	494	600/695/649	1094/1189/1143	95/126/142	144	19.8/38/40	10	29.8/48/50
	YSP SS 6060/3	5.5	7.5	606	655/695/649	1261/1301/1255	95/126/142	144	22.5/38/40	12	34.5/50/52
	YSP SS 6060/4	7.5	10	718	795/740/678	1513/1458/1396	95/126/142	144	28.8/41/43.5	15	43.8/56/58.5
	YSP SS 6060/5	9.3	12.5	830	785/758	1615/1588	126/142	144	45/50	18	63/68
	YSP SS 6060/6	11	15	942	835/800	1777/1742	126/142	144	50/55	20	70/75
	YSP SS 6060/7	13	17.5	1054	880/851	1934/1905	126/142	144	54/60	23	77/83
	YSP SS 6060/8	15	20	1166	935/911	2101/2077	126/142	144	58/65	26	84/91
	YSP SS 6060/9	18.5	25	1278	973	2251	142	144	72	28	100
	YSP SS 6060/10	18.5	25	1390	973	2363	142	144	72	31	103
	YSP SS 6060/11	22	30	1502	1006/840	2508/2342	142/172	144	76/81	34	110/115
	YSP SS 6060/12	22	30	1614	1006/840	2620/2454	142/172	144	76/81	36	112/117
	YSP SS 6060/13	26.5	35	1726	1106/890	2832/2616	142/172	144	87/86	39	126/125
	YSP SS 6060/14	26.5	35	1838	1106/890	2944/2728	142/172	144	87/86	42	129/128
	YSP SS 6060/15	30	40	1950	1217/940/996	3167/2890/2946	142/172/192	144	98/91/120	44	142/135/164

İŞLETİM BİLGİLERİ معلومات التشغيل / OPERATING INFORMATION	Dönüş Yönü Rotation الدوران	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة
	Devir Speed سرعة	: 2900 RPM
	Çıkış Ağız Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 4 "
	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	: 380 - 415 V (+%6 - %10)
	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	: 50 Hz
	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional (اختياري)
	Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية	: IP 68

MALZEME CİNSİ خصائص المواد / MATERIAL SPECIFICATIONS	Ara Çanak Stage مرحلة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)
	Fan Impeller مروحة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)
	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)
	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)
	Süzgeç Strainer المصفاة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 304L)
	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستانلس ستيل (AISI 420)

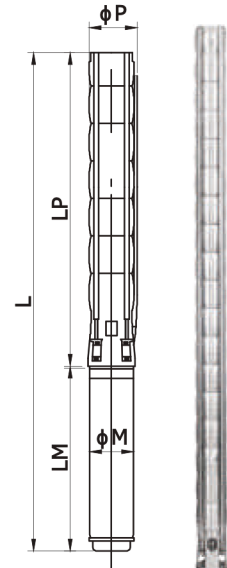

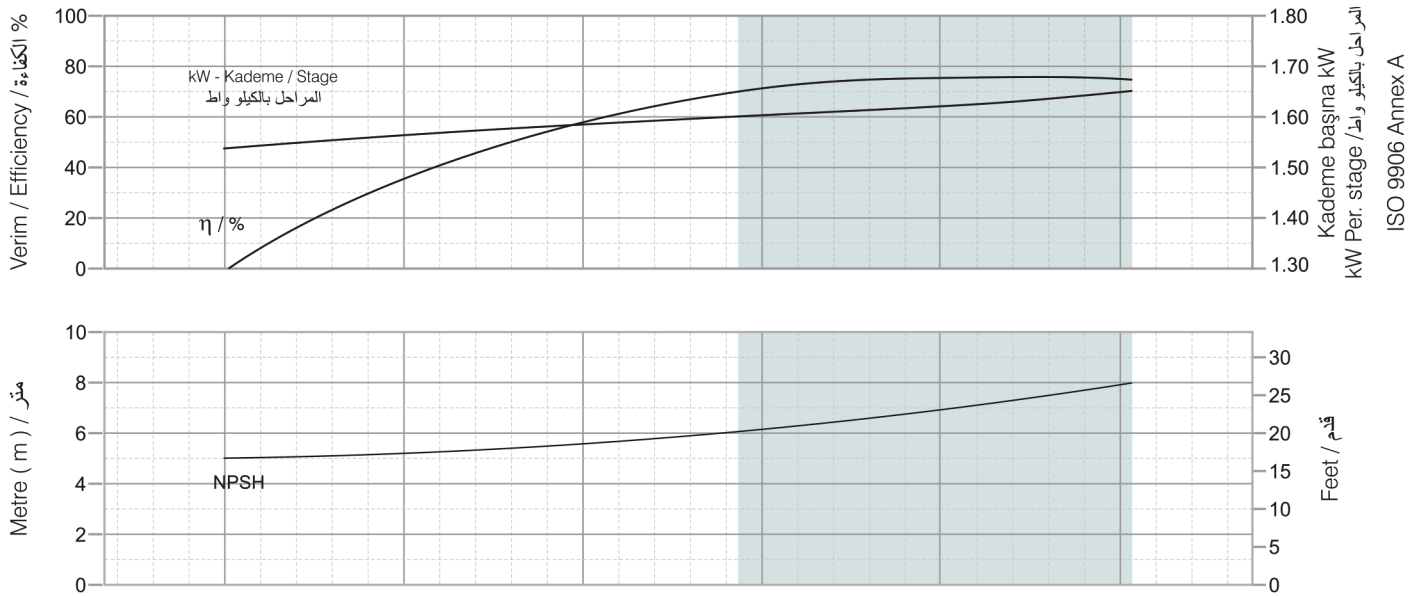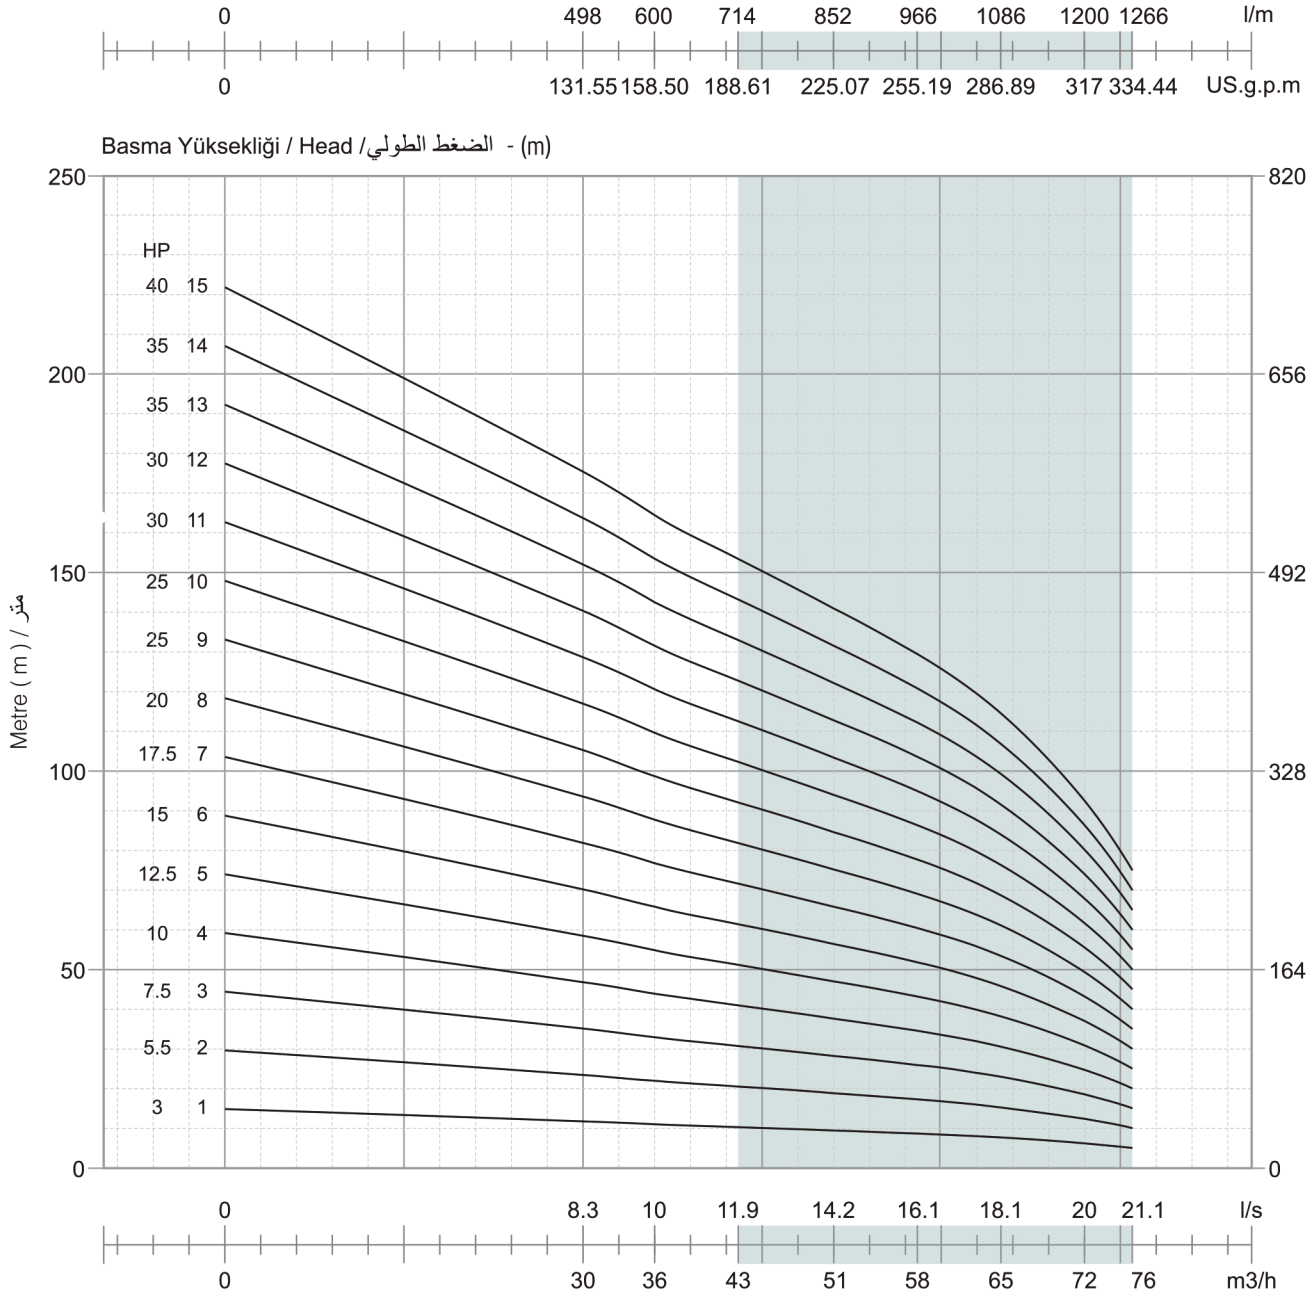

PERFORMANS TABLOSU جداول الأداء / PERFORMANCE TABLE	POMPA TİPİ PUMP TYPE نوع المضخة	MOTOR المحرك			KAPASİTE / CAPACITY / القدرة											
					l/s	0	8.3	10	11.9	14.2	16.1	18.1	20	21.1		
					l/m	0	498	600	714	852	966	1086	1200	1266		
					m³/h	0	30	36	43	51	58	65	72	76		
					Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطرقي (m)	Inch	kW	HP	YSP SS 6060/16	6"-7"-8"	30	40	237	187	175	164
YSP SS 6060/17	6"-7"-8"	30	40	252		199	186	174	160	147	130	105	85			
YSP SS 6060/18	6"-7"-8"	37	50	266		211	197	184	169	155	137	111	90			
YSP SS 6060/19	6"-7"-8"	37	50	281		222	208	194	179	164	145	117	95			
YSP SS 6060/20	6"-7"-8"	37	50	296		234	219	205	188	173	153	123	100			
YSP SS 6060/21	6"-7"-8"	37	50	311		246	230	215	197	181	160	130	105			
YSP SS 6060/22	7"-8"	45	60	326		257	241	225	207	190	168	136	110			
YSP SS 6060/23	7"-8"	45	60	340		269	252	235	216	199	176	142	115			
YSP SS 6060/24	7"-8"	45	60	355		281	263	246	226	207	183	148	120			
YSP SS 6060/25	7"-8"	55	75	370		293	274	256	235	216	191	154	125			
YSP SS 6060/26	7"-8"	55	75	385		304	285	266	244	224	198	160	130			
YSP SS 6060/27	7"-8"	55	75	400		316	296	276	254	233	206	167	135			
YSP SS 6060/28	7"-8"	55	75	414		328	307	287	263	242	214	173	140			
YSP SS 6060/29	7"-8"	55	75	429		339	318	297	273	250	221	179	145			
YSP SS 6060/30	7"-8"	55	75	444		351	329	307	282	259	229	185	150			

TEKNİK ÖLÇÜLER الابعاد الفنية / TECHNICAL DIMENSIONS	POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR المحرك		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / الأبعاد (mm)					AĞIRLIK/ WEIGHT/ الوزن (kg)		
	نوع المضخة	kW	HP	LP	LM	L	ØM	ØP	MOTOR المحرك	POMPA PUMP المضخة	TOPLAM TOTAL الكلي
	YSP SS 6060/16	30	40	2062	1217/940/996	3279/3002/3058	142/172/192	144	98/91/120	47	145/138/167
	YSP SS 6060/17	30	40	2174	1217/940/996	3391/3114/3170	142/172/192	144	98/91/120	50	148/141/170
	YSP SS 6060/18	37	50	2286	1247/980/1056	3533/3266/3342	142/172/192	144	103/103/129	52	155/155/181
	YSP SS 6060/19	37	50	2398	1247/980/1056	3645/3378/3454	142/172/192	144	103/103/129	55	158/158/184
	YSP SS 6060/20	37	50	2510	1247/980/1056	3757/3490/3566	142/172/192	144	103/103/129	58	161/161/187
	YSP SS 6060/21	37	50	2622	1247/980/1056	3869/3602/3678	142/172/192	144	103/103/129	60	163/163/189
	YSP SS 6060/22	45	60	2734	1060/1116	3794/3850	172/192	144	113/138	63	176/201
	YSP SS 6060/23	45	60	2846	1060/1116	3906/3962	172/192	144	113/138	65	178/203
YSP SS 6060/24	45	60	2958	1060/1116	4018/4074	172/192	144	113/138	68	181/206	
YSP SS 6060/25	55	75	3070	1139/1201	4209/4271	172/192	144	127/152	71	198/223	
YSP SS 6060/26	55	75	3182	1139/1201	4321/4383	172/192	144	127/152	73	200/225	
YSP SS 6060/27	55	75	3294	1139/1201	4433/4495	172/192	144	127/152	76	203/228	
YSP SS 6060/28	55	75	3406	1139/1201	4545/4607	172/192	144	127/152	79	206/231	
YSP SS 6060/29	55	75	3518	1218/1286	4736/4804	172/192	144	138/170	81	219/251	
YSP SS 6060/30	55	75	3630	1218/1286	4848/4916	172/192	144	138/170	84	222/254	

İŞLETİM BİLGİLERİ معلومات التشغيل / OPERATING INFORMATION	Dönüş Yönü Rotation الدوران	: Saatin Tersi Yönünde : CCW عكس عقارب الساعة
	Devir Speed السرعة	: 2900 RPM
	Çıkış Ağız Outlet Con. Dia. قطر مخرج التوصيل	: İçten Pasolu : Inside Threaded القياس الداخلي 4 "
	Max. Gerilim Değişimi Voltage مقدار الفولط	: 380 - 415 V (+%6 - %10)
	Frekans Frequency تردد التيار الكهربائي	: 50 Hz
	Max. Su Sıcaklığı Max. Water Temp. درجة الحرارة العليا	: 30 °C : 50 °C (Opsiyonel-Optional (اختياري)
	Koruma Sınıfı Protection Degree درجة الحماية	: IP 68

MALZEME CİNSİ خصائص المواد / MATERIAL SPECIFICATIONS	Ara Çanak Stage مرحلة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 304L)
	Fan Impeller مروحة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 304L)
	Emiş Haznesi Suction Case قاعدة الشفط	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 304L)
	Çıkış Haznesi Outlet Chamber المخرج	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 304L)
	Süzgeç Strainer المصفاة	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 304L)
	Pompa Mili Shaft عمود الارتكاز	: Paslanmaz Çelik : Stainless Steel ستاتلس ستيل (AISI 420)

